


 **THERMO KING**

Accessoires
Unitbeheer



*EON-accu voor vrachtwagens
en opleggers*

Meer kracht en een langere levensduur

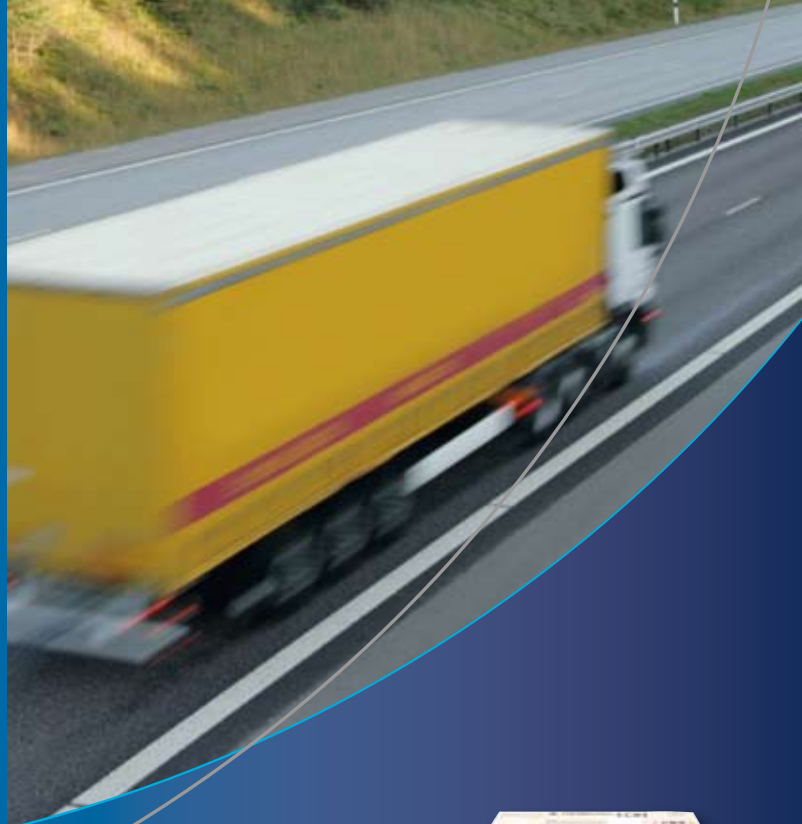


 **Ingersoll Rand**
Climate Control Technologies

Onze divisie Climate Control Technologies levert apparatuur en diensten voor het beheren van temperatuurgecontroleerde omgevingen voor voedingsmiddelen en andere bederfelijke producten waaronder zowel oplossingen voor transport als vaste units. Productmerken zijn Thermo King®, een wereldleider op het gebied van temperatuurbeheerssystemen voor de transportsector, en Hussmann®-Koxka®, een fabrikant van koel- en merchandisingapparatuur voor levensmiddelen.

www.thermoking.com www.hussmann.com
www.koxka.com www.ingersollrand.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

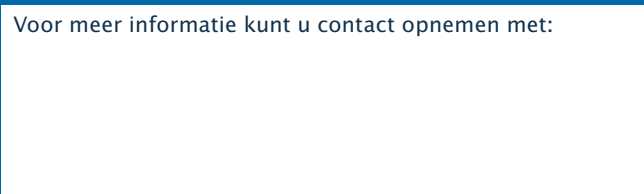



EON-accu voor vrachtwagens en opleggers

De EON-accu maakt gebruik van Absorbed Glass Mat-technologie (AGM). De kenmerken van twee verschillende types accu zijn samengevoegd tot één accu. Diep laden én een gigantische startkracht in één robuuste verpakking.

De EON-accu, waarop u vier jaar garantie heeft, gaat naar verwachting vijf à acht jaar mee. U bespaart dus geld en tijd die u anders kwijt bent aan een nieuwe accu.

De startkracht van de EON, vijf seconden, is groter dan van gewone accu's met vergelijkbare afmetingen, ook bij extreem lage temperaturen.

Het vermogen van een EON-accu blijft bij lage temperaturen beter op peil dan bij een accu van het type natte cel.



Belangrijke kenmerken

- Vier jaar garantie
- Gaat vijfmaal langer mee dan een accu van het type natte cel
- Laadt twee keer zo snel op als een gewone accu
- Gemaakt van puur lood voor een hoger vermogen en ter voorkoming van verontreiniging
- Onderhoudsvrij
- Bestand tegen vrieskou en extreme hitte
- Geschikt voor luchttransport
- 400 laadcycli
- Corrosievrije klemmen

Technische specificaties

Kenmerken en prestaties van de accu

CCA	880 SAE
MCA	1050
PHCA	1500
Reservecapaciteit	135 minuten
Spanning	12 volt
Bedrijfstemperatuur	tussen -35°C en 80°C
Gewicht	22 kg
Afmetingen	275 (l) x 170 (b) x 200 (h)
Spanning cyclisch laden	14,4-14,8 volt @ 25°C
Spanning continu laden	13,5-13,8 volt @ 25°C
Stroombegrenzing	Geen startstroombegrenzing
Aanhaalmoment klemmen	6,8 Nm max 60 in-Lbs



THERMO KING

Keeping you on the move