


Handleiding DAC-Module (Host Trailer)

De Thermo King DAC-Module is een optie die is ontwikkeld voor Thermo King koelinstallaties die niet standaard af fabriek voorzien zijn van temperatuurmodulatie. De module heeft als doel in versbereik de zogenaamde "Topfreezing" te voorkomen.

Deze DAC-Module dient dan ook alleen ingeschakeld te worden bij verse producten die gevoelig zijn voor bevriezing tussen een Setpoint van +2°C en +10°C.

Buiten deze temperatuurrange zal de DAC-Module niet werken en kan deze zelfs alarmcodes genereren.

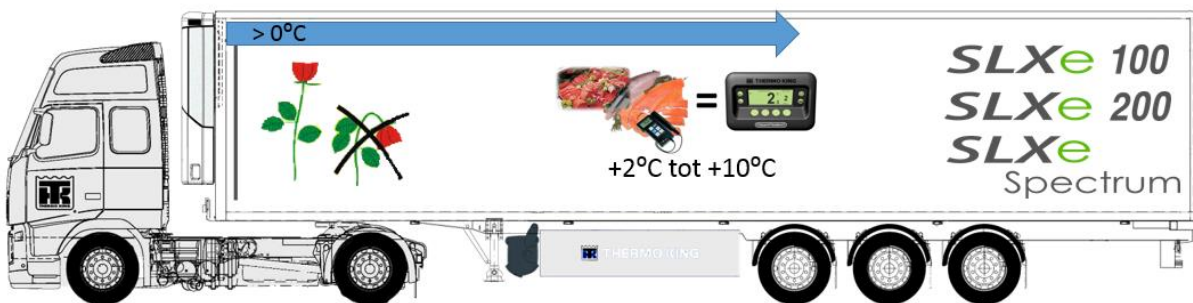

Gebruik de DAC-Module alleen bij Setpoint tussen +2°C en +10°C

DAC-Module Inschakelen:

1. Schakel koelinstallatie uit.
2. Zet schakelaar DAC Control op ON.
3. Schakel koelinstallatie in.
4. Controleer of setpoint goed is ingesteld.

DAC-Module Uitschakelen:

1. Schakel koelinstallatie uit.
2. Zet schakelaar DAC Control op OFF.
3. Schakel koelinstallatie in.
4. Controleer of setpoint goed is ingesteld.

