


Beknopte bedieningshandleiding TS Spectrum™

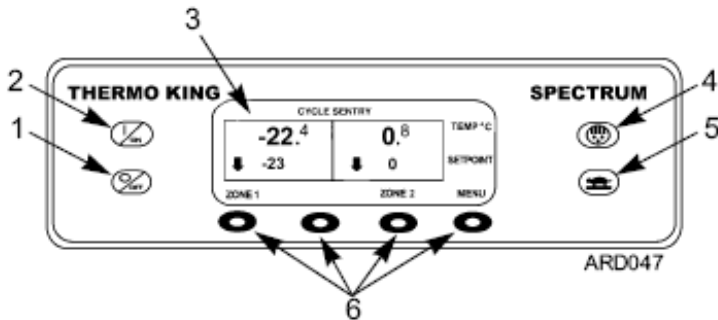

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSKNOPPEN;

1. Uit toets
2. Aan toets
3. Weergave display
4. Toets voor handmatige ontdooiing
5. Lage-snelheids toets
6. Beeldscherm toetsen, verschilt per functie zoals wordt weergegeven boven de toets in display.

UNIT IN- EN UITSCHAKELEN

De microprocessor schakelaar, aan de bestuurderszijde op de unit, moet aan staan. De unit wordt ingeschakeld door op de **Aan toets** te drukken en uitgeschakeld door op de **Uit toets** te drukken. Wanneer u op de **Aan toets** drukt, wordt tijdens de initialisatie de weergave THERMO KING en CONFIG SYSTEM weergegeven. Wanneer de unit bedrijfsklaar is, verschijnt de standaardweergave.

Wanneer u op de **Uit toets** drukt, wordt unitbedrijf stopgezet. De unit gaat uit en de weergave geeft kort UIT weer voordat het

TEMPERATUUR INSTELLING WIJZIGEN

1. Druk op de gewenste zone om de temperatuur in te stellen dmv het beeldscherm toets.
2. Druk op de PLUS- of MIN-beeldscherm toets totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
3. Druk binnen 10 seconden op de YES-beeldscherm toets om de gewenste temperatuur te bevestigen.
4. De display geeft kort PROGRAMMING NEW SETPOINT weer.
5. De display geeft kort de nieuw ingestelde temperatuur weer.
6. De display geeft de standaard display weer.

START-STOP SELECTEREN

1. De unit moet ingeschakeld zijn.
2. Druk op de Menu-beeldscherm toets, totdat het MODE scherm verschijnt.
3. Druk op de Select-beeldscherm toets. In het beeld verschijnt SWITCH TO CONTINUOUS MODE of SWITCH TO CYCLE SENTRY MODE.
4. Druk op de Select-beeldschermtoets toets om te veranderen van mode. Het display bevestigt de nieuwe mode.
5. De bedrijfsmodus wordt bovenin het standaard scherm weergegeven.

ALARMCODES

De unit beschikt over een zelfdiagnose systeem dat aan de hand van alarmcodes weergeeft wat er aan de hand is met de unit. Dit kunnen verschillende soorten alarmeringen zijn. De diverse alarmeringen kunnen worden opgedeeld in 2 soorten.

1. Een controle alarm. Deze wordt continu in de display weergegeven middels de melding SERVICE REQUIRED WITHIN 24 HOURS. De unit zal met een controle alarm niet uitgeschakeld worden.
2. Een alarm waarbij de unit wordt uitgeschakeld. De display knippert samen met een alarmsymbool en de melding UNIT NOT RUNNING – SERVICE REQUIRED. De unit kan pas weer starten als het alarm is gewist.

Let wel op dat er eerst gekeken wordt wat het alarm inhoudt voordat de unit weer wordt opgestart. Dit om schade te voorkomen! Raadpleeg hiervoor de codelijst van de unit, te vinden in de bedieningshandleiding.

ALARMCODES WEERGEVEN

1. Als het alarmsymbool wordt weergegeven, druk dan op de Menu-beeldscherm toets totdat ALARM in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op de Select-beeldscherm toets. Het alarm nummer wordt weergegeven.
3. Raadpleeg de alarmcode lijst in de handleiding of neem contact op met dichtbijzijnde Thermo King dealer.

ALARMCODES VERWIJDEREN

1. Druk op de MENU-beeldscherm toets totdat ALARM in het scherm wordt weergegeven.
2. Druk op de SELECT-beeldscherm toets. Het alarm nummer wordt weergegeven.
3. Onthoud of noteer de code.
4. Druk per alarmcode op de CLEAR-beeldscherm toets om de code te wissen. Als alle alarmcodes gewist zijn, staat er 00 in het scherm.

Uiteraard heeft de unit meer mogelijkheden. Gebruik hiervoor de uitgebreide handleiding of informeer bij uw dichtstbijzijnde Thermo King dealer!